# Wat als flexibiliteit voldoet aan precisie ...

**Fundo Flex®**
slank design, flexibele oplossing

...wedi®

# Fundo Flex: flexibel en uniek

## De variabele afvoer, geschikt voor elke doucheplaats

De eisen voor badkamerbouwplaatsen variëren. Soms is er meer, soms is er minder ruimte. Maar één ding blijft hetzelfde: Klanten willen een esthetische en duurzame oplossing. Hier speelt Fundo Flex een rol. Deze extra slanke kanaalprofiel gutter is de perfecte keuze als u op zoek bent naar een slanke, veelzijdige en eenvoudig te installeren oplossing.

Met slechts **35 mm breedte** past de kanaalprofiel perfect in elk badkamerontwerp en biedt maximale installatieflexibiliteit dankzij de unieke **verschuifbare, draaibare en nauwkeurige wanduitlijning**. Overtuig uzelf van de vele mogelijkheden die onze Fundo Flex u biedt en vertrouw op de bewezen wedi-kwaliteit voor uw volgende project.

# Perfecte combinatie met design en functie

### wedi Fundo douchevloer

Met een geïntegreerde afschot van 1,5% maakt het een optimale installatie in verschillende versies mogelijk dekvloeren of in houten balken vloeren

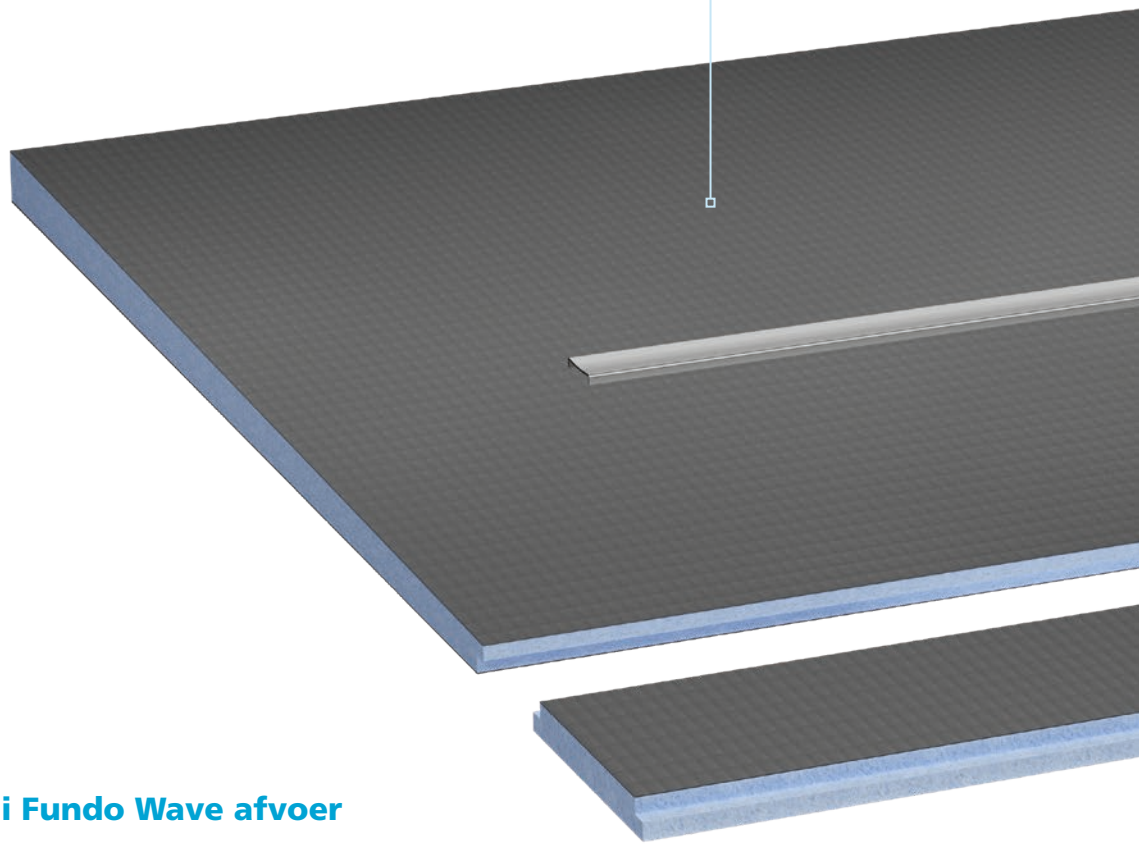

### wedi Fundo Wave afvoer

**adapter**

Met een veilige bajonetsluiting voor een eenvoudige en nauwe verbinding tussen het kanaalelement en de afvoerpot.

**Afvoerpot**

Bijna zelfreinigend met geïntegreerde stankafsluiter, verkrijgbaar als DN 40 (60 mm hoogte) en DN 50 (80 mm hoogte).

## wedi Fundo douchegoot 1.0

### afdekking incl. haarvanger

De afdekking is eenvoudig te verwijderen,
zodat u deze eenvoudig en grondig kunt reinigen.

### kanaalprofiel incl. adapter

De smalle goot van 35 mm kan afzonderlijk worden
ingekort en is compatibel met tegeldikten van 6 tot 25 mm.

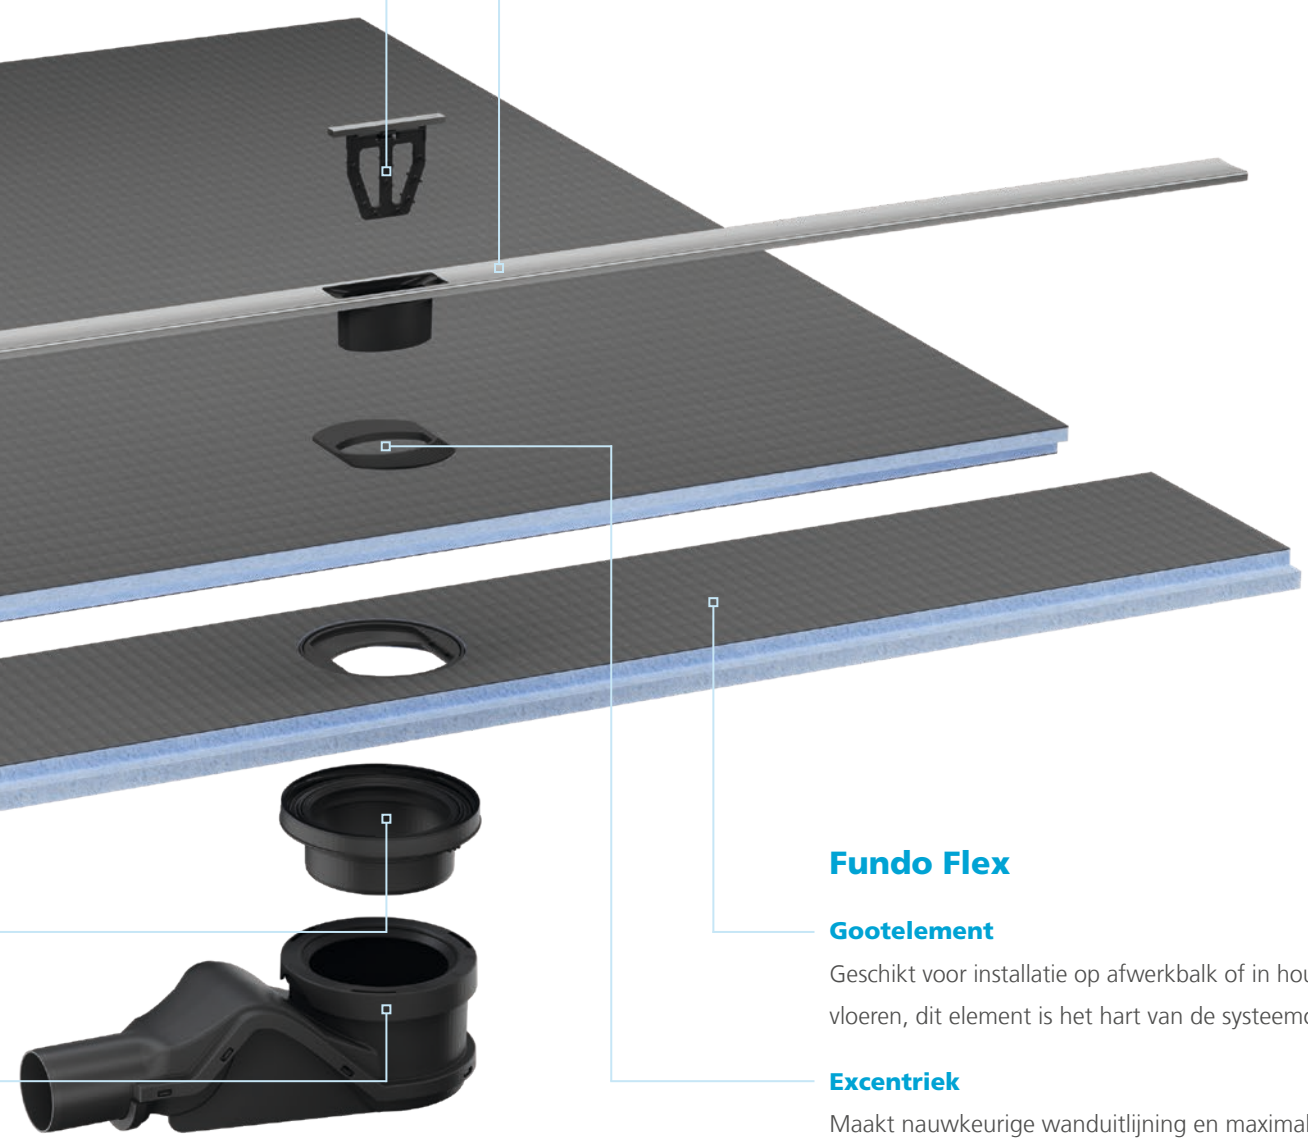

## Fundo Flex

### Gootelement

Geschikt voor installatie op afwerkbalk of in houten balken-
vloeren, dit element is het hart van de systeemoplossing.

### Excentriek

Maakt nauwkeurige wanduitlijning en maximale
installatieflexibiliteit mogelijk – dicht bij de muur, ver van de
muur of centraal.

# Onder de Tegel All-rounder

montagehandleiding en
technische tekeningen

# Systeemopbouw afwerkbalk

De Fundo Flex is een ideale oplossing voor installatie in en op afwerkbalk. Dit kanaalelement maakt eenvoudige installatie mogelijk, vooral in douches waar de ruimte vaak beperkt is. De juiste afschotplaat met een in de fabriek geïntegreerde afschot van 1,5% vereenvoudigt de installatie verder.

Een speciaal kenmerk van Fundo Flex is de trapvormige naad, die een veilige verbinding met de schuine platen aan beide zijden van het gootelement mogelijk maakt. De schuine tegels kunnen worden aangepast en ingekort zodat de Fundo Flex optimaal in of op de ondergrond kan worden geplaatst - voor maximale flexibiliteit bij het ontwerpen van de badkamer.

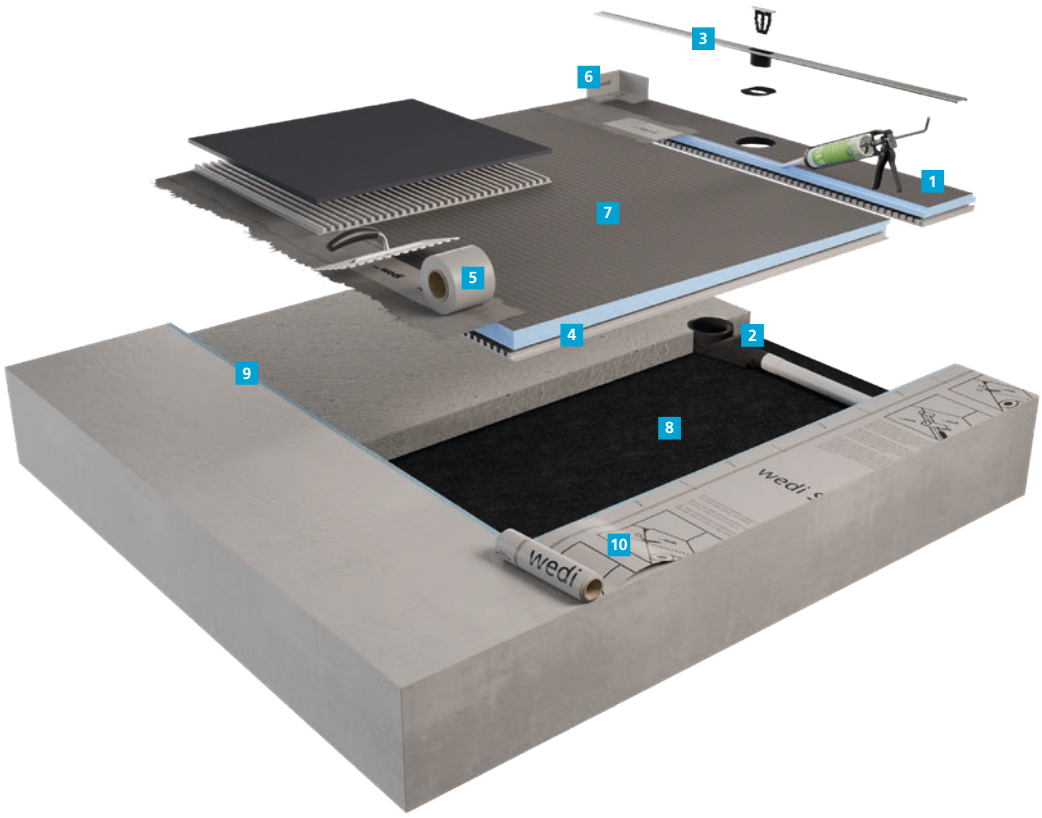


**Benodigde systeemcomponenten**

1 **Fundo Flex kanaalelement** voor wandafsluiting, wandafstandbediening of afvoer van centrale leidingen
2 **wedi Fundo Wave afvoer** hier met horizontale afvoer DN 40 extra dun
3 **wedi Fundo douchegoot 1.0** slank ontwerp van slechts 35 mm, lengte hier 1.200 mm
4 **wedi 320** voor de full-surface Verlijming van wedi Fundo douche elementen op de ondergrond
5 **wedi Fundo afdichtingsset** speciaal voor de afdichting vanwedi Fundo douchevloerelementen, voor de aansluiting op aangrenzende oppervlakk

**Optionele systeemcomponenten**

6 **wedi Tools afdichthoek** voor veilige afdichting van hoekverbindingen
7 **wedi Fundo afschotplaat** voor de on-site verlenging van het kanaalelement. Verlijming gootelement en afschotplaat met wedi 610.
8 **wedi Nonstep ProS** geluidsisolatiemat voor waterimpact en schokisolatie onder wedi Fundo douche-elementen
9 **wedi randisolatiestroken Geluidsisolatie** en isolatie voor het gebied tussen wedi Fundo douche-element en wand/vloer
10 **wedi Subliner Dry & Flex** scheuroverbruggende afdichtings- en ontkoppelingsbaan

Voorbeeld systeemopbouw. Afhankelijk van de uitgangssituatie en vereisten kan een breed scala aan wedi-producten op verschillende manieren worden gecombineerd.

# systeemopbouw balkenvloeren

De Fundo Flex biedt u opmerkelijke veelzijdigheid wanneer het is geïnstalleerd in en op vloerenmet houten balken en biedt creatieve designmogelijkheden in de badkamer. Met een totale lengte van 1200 mm bereikt hij een montagehoogte van slechts 101 of 121 mm, terwijl de versie met 1800 mm slechts 110 of 130 mm hoog is. Deze geringe hoogte vergemakkelijkt integratie in verschillende bouwplaatsen. Om de houten installatie optimaal te ondersteunen, gebruikt u onze speciaal ontwikkelde afschotplaat tijdens de installatie.

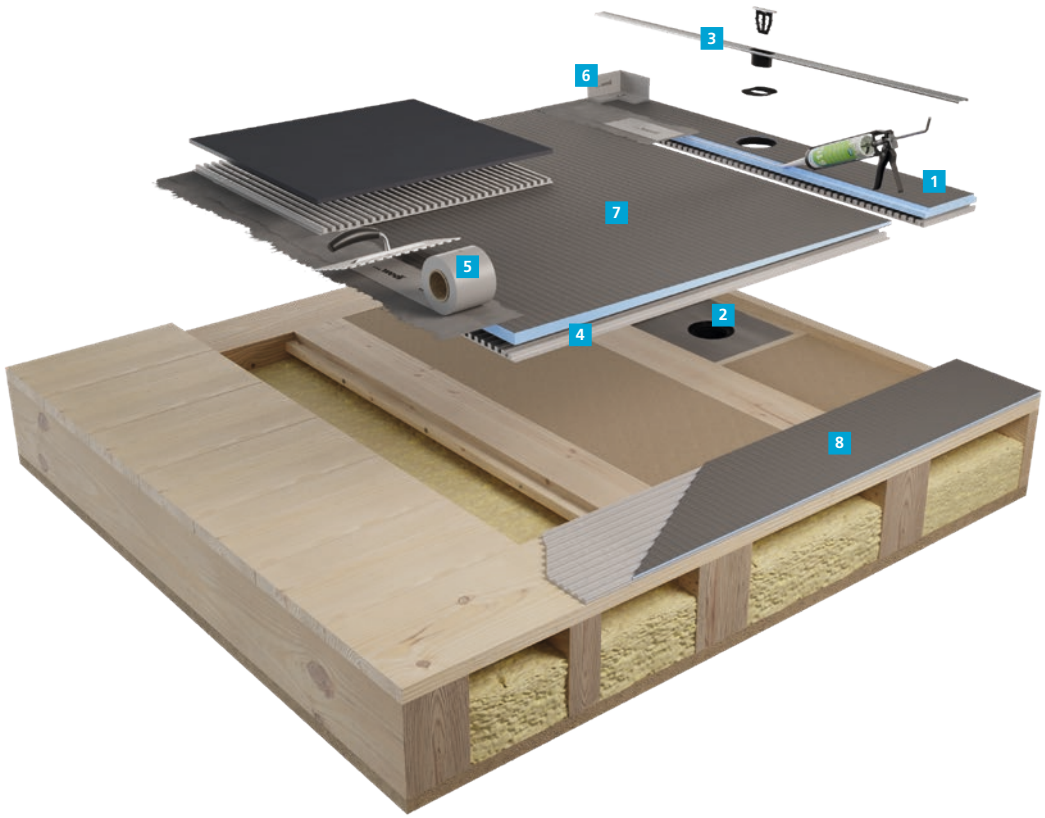


**Benodigde systeemcomponenten**

1. **Fundo Flex kanaalelement** voor wandafsluiting, wandafstandbediening of afvoer van centrale leidingen
2. **wedi Fundo Wave afvoer** hier met horizontale afvoer DN 50
3. **wedi Fundo douchegoot 1.0** slank ontwerp van slechts 35 mm, lengte hier 1.200 mm
4. **wedi 320** voor de full-surface Verlijming van wedi Fundo douche elementen op de ondergrond
5. **wedi Fundo afdichtingsset** speciaal voor de afdichting van wedi Fundo douchevloerelementen, voor de aansluiting op aangrenzende oppervlakk

**Optionele systeemcomponenten**

6. **wedi Tools afdichthoek** voor veilige afdichting van hoekverbindingen
7. **wedi Fundo afschotplaat** voor de on-site verlenging van het kanaalelement. Verlijming gootelement en afschotplaat met wedi 610.
8. **wedi bouwplaten** waterdichte bekleding van aangrenzende oppervlakken

Voorbeeld systeemopbouw. Afhankelijk van de uitgangssituatie en vereisten kan een breed scala aan wedi-producten op verschillende manieren worden gecombineerd.

montagehandleiding en
technische tekeningen

# Gemakkelijk schoon te maken

Reinigingsinstructies

Geen verborgen afzettingen dankzij
open spoelwaterstroming

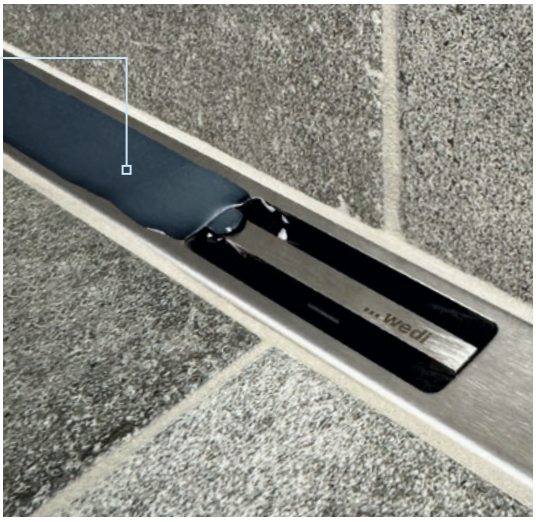

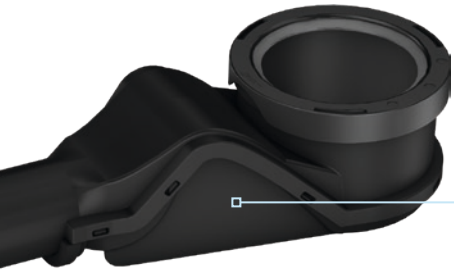

Bijna zelfreinigend met
geïntegreerde stankafsluiter

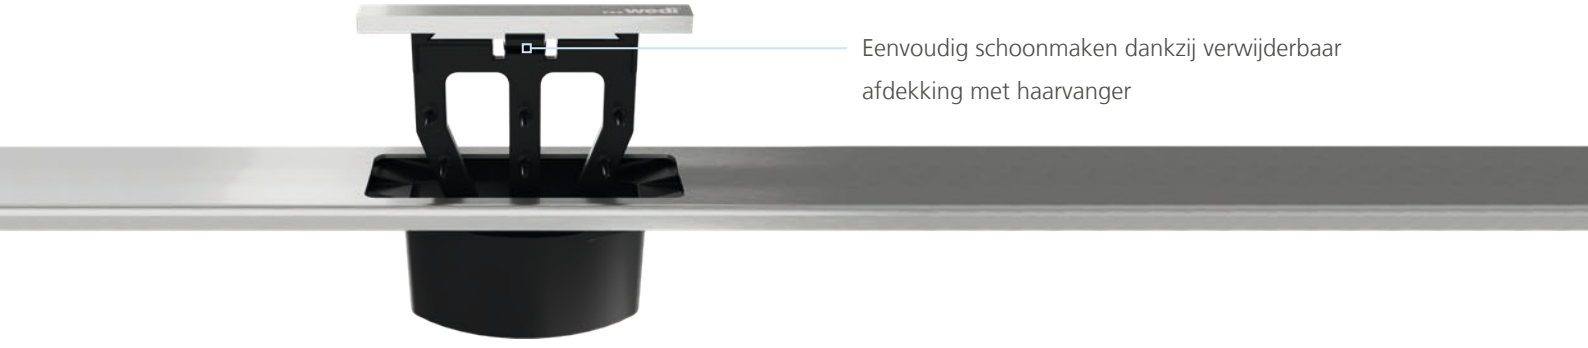

Eenvoudig schoonmaken dankzij verwijderbaar
afdekking met haarvanger

# Productoverzicht

## Fundo Flex ® goot element

**leveringsomvang:** Fundo Flex kanaalelement, Invoegen (voorgemonteerd), Excentrisch (voorgemonteerd), bescherming van het gebouw

| lengte × breedte × dikte | bestelnr. |
|---|---|
| bevestigingsstrips 1.200 × 160 × 22,5 mm | 077500017 |
| bevestigingsstrips 1.600 × 160 × 22,5 mm | 077500018 |



## wedi Fundo ® afschotplaat ▪ rechthoekig

| lengte × breedte × dikte | bestelnr. |
|---|---|
| bevestigingsstrips 1.200 × 1.040 × 26 mm | 073737023 |
| bevestigingsstrips 1.600 × 1.040 × 26 mm | 073737033 |
| bevestigingsstrips 1.640 × 1.200 × 35 mm | 073737025 |



## wedi Fundo ® afschotplaat ▪ rechthoekig, met getrapte uitsparing

| lengte × breedte × dikte | bestelnr. |
|---|---|
| bevestigingsstrips 1.200 × 1.040 × 38 mm | 073737024 |
| bevestigingsstrips 1.600 × 1.040 × 38 mm | 073737034 |
| bevestigingsstrips 1.640 × 1.200 × 47 mm | 073737026 |

## wedi Fundo ® Wave afvoer ▪ horizontaal DN 50

**leveringsomvang** Afvoerput adapter, afdekkap, glijmiddel voor de montage, adapter DN 56 ( GB )
**afvoerdebiet** volgens DIN en 1253: 0,50 L/s; 30,0 L/min.

| Afvoerhoogte | bestelnr. |
|---|---|
| 80 mm | 077500014 |

## wedi Fundo Wave afvoer mini Max ▪ horizontaal DN 40

**leveringsomvang** Afvoerput adapter, afdekkap, glijmiddel voor de montage
**afvoerdebiet** volgens DIN en 1253: 0,50 L/s; 30,0 L/min.

| Afvoerhoogte | bestelnr. |
|---|---|
| 60 mm | 077500013 |

## wedi Fundo ® douche kanaal 1,0 ▪ RVS $V_2$ A geborsteld

**leveringsomvang** kanaalprofiel incl. adapter, afvoerrooster incl. haarvangerafdekkap

| lengte × breedte × dikte | bestelnr. |
|---|---|
| bevestigingsstrips 1.200 × 35 × 6 mm | 077500015 |
| bevestigingsstrips 1.600 × 35 × 6 mm | 077500016 |

...wedi®

Hollefeldstraße 51
48282 Emsdetten
Duitsland

+ 49 25 72 156-0
info@wedi.de
www.wwedinet

10 YEAR GUARANTEE

AZBABX V1 706769298

onderhevig aan technische wijzigingen. Afbeeldingen lijken op elkaar.

NL